



# 3F Linda



Het **3F Linda** programma wordt aan de bovenkant afgerond door de **3F Linda T5 Multiwatt** series voor willekeurige toepassing van de volgende lampen:  
1x 35-49-80W; 1x 28-54W; 2x35-49

## Constructiekenmerken

### Verlichtingstechnische eigenschappen


De armaturen, voor T5, T8 en compacte lampen, leveren een symmetrische, diffuse distributie. Door toepassing van spiegelreflectoren (zie accessoires), is het mogelijk om een breedstralende tot diepstralende asymmetrische distributie te krijgen en te voldoen aan elke willekeurige installatievereiste.

### Mechanische eigenschappen

Zelfdovende V2 polycarbonaat behuizing, spuitgietwerk, grijs RAL 7035. Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking. Diffusor van transparant zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-gestabiliseerd, spuitgietproduct met gladde buitenkant en gedifferentieerd prismavormig binnenoppervlak. Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gespoten in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening. Diepstralende spiegelreflector, van hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, voorgeïnstalleerd in 1x80 T5 HF code 5720 versie; voor omgevingen met aanzienlijke hoogte, magazijnpaden of voor sterk lokale verlichting. Nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat (in RVS voor 3F Linda Inox) voor diffusor montage, manipulatiebestendige opening. RVS bevestigings-beugels, m.u.v. 11W versies.

### Elektrische eigenschappen

EEI A2 E-VSA, 230V-50/60Hz, arbeidsfactor factor >0,95, warme start. EEI A2 **Multiwatt** E-VSA, 230V-50/60Hz, warme start. EEI B1 zeer laag verlies conventioneel VSA, 230V-50Hz, arbeidsfactor correctie, zekering, 0,75 mm<sup>2</sup> hittebestendige kabel HT 90°C. EEI B2 laag verlies conventioneel VSA, 230V-50Hz, arbeidsfactor correctie, zekering, 0,5 mm<sup>2</sup> hittebestendige kabel HT 90°C. Doorvoerbedrading, accessoires op pag. 149.

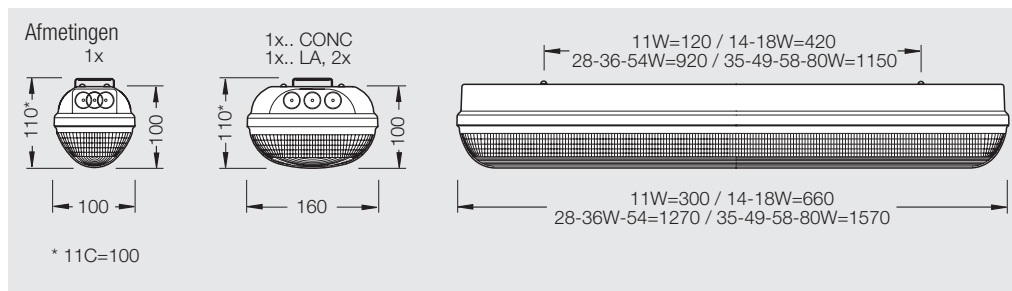

## Bijlage

Verlichtingsengineering	p.154
Lampen en lampvoeten	161
Elektrische engineering	164
Nood	165
Elektronica	166
Mechanica	172
Index	174
Fotometrische data	website

## Levering

RVS **bevestigingsbeugels**, m.u.v. 11W versies.  
**11W compacte** fluorescentielampen of **T5** lichtbronnen, **voorgemonteerd** (m.u.v. de 3F Linda T5 Multiwatt series), trifosfor/840, ecologisch, met kleurweergave Ra >80, kleurtemperatuur 4000°K. Voldoet aan EN 12464-1.

## Toepassingen

Vrijwel in alle omgevingen met agressieve middelen die het gebruik van kunststof materialen in gevaar brengen (vraag om een polycarbonaat compatibiliteitsblad); niet geschikt bijvoorbeeld in omgevingen waar chloordampen, nafta, koolwaterstofmengsels, fading minerale olie-gassen, dampen van smeermiddelen of dampen van koelvloeistoffen aanwezig zijn. Niet geschikt voor installatie aan palen of touwen of oppervlakken die aan sterke trillingen blootstaan of die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden.

**Neem voor specifieke toepassingen contact op.**

## Op aanvraag


Zekering accessoire voor elektronische versie zie pag. 175  
Armaturen met:  
Klasse II bedrading.  
Dimbaar E-VSA, 2-voudig VSA, nooduitvoering voor T5.  
Enkel lamps armaturen  
160 mm breed.



Armaturen met E-VSA, conform 94/9/CE (ATEX), groep II, categorie 3D, voor zone 22.


# Waterdicht van polycarbonaat

## 3F Linda




**Nauwsluitende snap-lock clips** van polycarbonaat.  
**Bevestigingsbeugels** van RVS.

## 3F Linda Inox AR 3F Linda Inox Electronic




**Nauwsluitende snap-lock clips** van RVS  
**Bevestigingsbeugels** van RVS

## 3F Linda Inox Nieuw T5 Multiwatt 3F Linda Inox T5



**Nauwaansluitende snap-lock clips** van RVS.  
**Bevestigingsbeugels** van RVS  
Spiegelreflector voor code 5720.

## 3F Linda Compact 3F Linda Schakelaar



**Nauwsluitende snap-lock clips** van polycarbonaat.  
RVS bevestigingsbeugels voor 18-36W armaturen.

Artikel	Nummer
---------	--------

### 3F Linda

#### - Conventioneel VSA EEI B2, zekering

3F Linda 1x18	5200
3F Linda 1x36	5201
3F Linda 1x58	5202
3F Linda 2x18	5203
3F Linda 2x36	5204
3F Linda 2x58	5205

#### - Enkel lamps uitvoering 160 mm breed

3F Linda 1x18 LA	5206
3F Linda 1x36 LA	5207
3F Linda 1x58 LA	5208

### 3F Linda Inox AR

#### - Conventioneel VSA EEI B1, zekering

3F Linda Inox 1x18 AR	5210
3F Linda Inox 1x36 AR	5211
3F Linda Inox 1x58 AR	5212
3F Linda Inox 2x18 AR	5213
3F Linda Inox 2x36 AR	5214
3F Linda Inox 2x58 AR	5215

### 3F Linda Inox Electronic, snelmontage steek/klem contacten

#### - E-VSA EEI A2 (Osram QTP-8)

3F Linda Inox 1x18 HF	5220
3F Linda Inox 1x36 HF	5221
3F Linda Inox 1x58 HF	5222
3F Linda Inox 2x18 HF	5223
3F Linda Inox 2x36 HF	5224
3F Linda Inox 2x58 HF	5225

Accessoires	Artikel	Nummer
-------------	---------	--------



Nauwsluitende snap-lock clips voor diffusormontage, in <b>RVS</b> , manipulatiebestendig openen.		
Arm. 18-14		
4 clips		0160
Arm. 36-28-54		
8 clips		0161
Arm. 58-35-49-80		
10 clips		0162

Artikel	Nummer
---------	--------

### 3F Linda Inox T5 voorgemonteerde lampen

#### - E-VSA EEI A2

3F Linda Inox 1x14 T5 HF	5700
3F Linda Inox 1x28 T5 HF	5702
3F Linda Inox 1x35 T5 HF	5704
3F Linda Inox 1x49 T5 HF	5705
3F Linda Inox 1x80 T5 HF	5706
3F Linda Inox 2x14 T5 HF	5707
3F Linda Inox 2x28 T5 HF	5709
3F Linda Inox 2x35 T5 HF	5711
3F Linda Inox 2x49 T5 HF	5712

#### Enkellamps uitvoering 160 mm breed

#### - Diepstralende spiegelreflector

3F Linda Inox 1x80 T5 HF CONC	5720
-------------------------------	------

### 3F Linda Inox T5 Multiwatt zonder lampen

#### - E-VSA Multiwatt EEI A2

3F Linda Inox 1x28-54 T5 HF	5768
3F Linda Inox 1x35-49-80 T5 HF	5769
3F Linda Inox 2x35-49 T5 HF	5772

### 3F Linda Compact voorgemonteerde lampen

#### - Conventioneel VSA EEI B2, zekering

3F Linda 1x11C	5260
3F Linda 1x11C LA	5261
3F Linda 2x11C	5262

### 3F Linda Switch - CEI - IP54

#### - Conventioneel VSA EEI B2, zekering

3F Linda 1x18 INT	5270
3F Linda 2x18 INT	5271
3F Linda 1x36 INT	5272

#### - Versie voor compacte lampen voorgemonteerde lampen

3F Linda 1x11C INT	5273
3F Linda 2x11C INT	5274

Nooduitvoering	pag. 140
Spiegelreflectoren	pag. 144
Distributies en fotometrische data	pag. 146
Installatie	pag. 148
Accessoires	pag. 149