

Ajax Brandhaspels

3/4" en 1" EN671-1 goedgekeurd

3/4" en 1" brandhaspels

Dit zijn de standaard door NVBB volgens NBN EN 671-1 gekeurde haspels met handbediende afsluiter. Voorzien van plaatstalen haspelbladen, epoxy polyester gecoat (rood RAL 3000), Eurojet traploos regelbare straalpijp (boring \varnothing 6 of \varnothing 8mm, respectievelijk voor 3/4" en 1") en een anti-knik haspelslang, inwendige diameter 19 of 25mm (3/4" of 1"), compleet met slanggeleider en straalpijphouder.

Verschillende speciale uitvoeringen verkrijgbaar voor toepassing bij smalle of heel smalle nissen, met roestvrij stalen of kunststof bladen, met automatische afsluiters, enz. Voor elk probleem is er een oplossing!


1/2" Mini-slanghaspel

Geschikt voor gebruik in woningen en kleine ruimten waar geen 3/4" of 1" slanghaspel wordt vereist. De constructie van de watervoerende onderdelen is dezelfde als voor de EN671-1 gekeurde haspels, met dit verschil dat de doorlaat 13mm is en de straalpijp 4mm, wat alleen een invloed heeft op het geleverde debiet. Kwalitatief en constructief is de mini-haspel gelijkwaardig aan de 3/4" en 1" slanghaspels.

Voorzien van plaatstalen haspelbladen, epoxy polyester gecoat (rood RAL 3000), Eurojet traploos regelbare straalpijp (boring \varnothing 4mm) en een anti-knik haspelslang, inwendige diameter 13mm (1/2"), compleet met slanggeleider en straalpijphouder.

Type	Slang-opname	Blad-diameter	Blad-afstand	Bouw-diepte	Toepassing
H30	30 m 1"	600mm	155mm	208mm	Standaard haspel
SH20	20 m 3/4"	600mm	78mm	128mm	Standaard haspel
SpH20	20 m 3/4"	400mm	200mm	246mm	Voor heel smalle nissen
MH20	20 m 1/2"	400mm	120mm	166mm	Mini-haspel



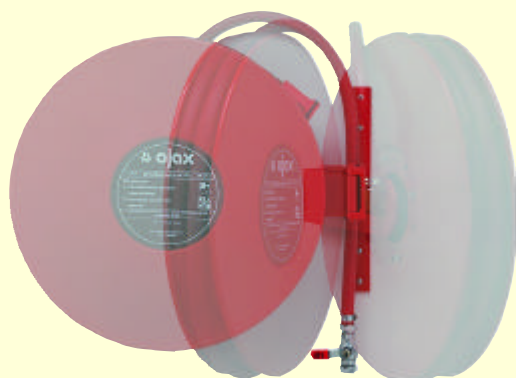

Montagesets

Voor de montage van de haspels wordt een montageset, bestaande uit een toevoerafsluiting en een invoerstuk, afzonderlijk geleverd. Bij de montagesets heeft men de keuze tussen montagesets voor vaste haspels of zwenkbare haspels, te monteren op de muur of in een kast of nis. De toevoerkraan is een kogelafsluiter met schroefdraad aan de zijde van de aansluiting op het leidingnet en een knelkoppeling aan de zijde van de haspel, maar kan ook verkregen worden met een knelkoppeling aan de toevoerszijde voor aansluiting op koperleidingen.

Artikel	Referentie	Toepassing	Montage	Aansluiting
VM20	210192	SH20, SpH20, MH20	muur	¾" (19mm)
VM30	210194	H30	muur	1" (25mm)
FM20	210200	SH20, SpH20, MH20	kast	¾" (19mm)
FM30	210202	H30	kast	1" (25mm)
ZM20kast	230003	SH20	kast	¾" (19mm)
ZM30kast	230004	H30	kast	1" (25mm)
ZM30muur	420198	H30, SH20, SpH20, MH20	muur	1" (25mm)

Overzicht debieten/worplengte haspels

Druk in de waterleiding voor de toevoerafsluiting bij geopende straalpijp (bar)	20 m slang, Ø 19 mm (¾") met Eurojet 6 mm		30 m slang, Ø 25 mm (1") met Eurojet 8 mm	
	Debiet (1) (l/min)	Worplengte (2) (m)	Debiet (1) (l/min)	Worplengte (2) (m)
1.5	29	>10	48	>10
2.0	34	>10	56	>10
2.5	38	>10	63	>10
3.0	42	>10	69	>10
4.0	48	>10	79	>10
5.0	54	>10	89	>10
6.0	59	>10	98	>10

