

# UniLED Combi autotest - LED 230V

- Gebaseerd op LED-technologie, instelbaar als continu/nood
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Geleverd met 3 pictogrammen
- Verhoogde lumen opbrengst - 250 lumen
- Kan Unilux vervangen zonder de muur / plafondsteun te vervangen




## UniLED Combi autotest - LED 230V 1h voor pictogram

UniLED is een zeer praktisch noodverlichtingsarmatuur, met instelbare continu / nood functionaliteit voor binnentoepassingen.

UniLED is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovatie van bestaande gebouwen.

De UniLED beschikt over een afzonderlijke plafond- en muursteun en een eigen batterijcompartiment, hetgeen de installatie en onderhoud van het armatuur vergemakkelijkt.

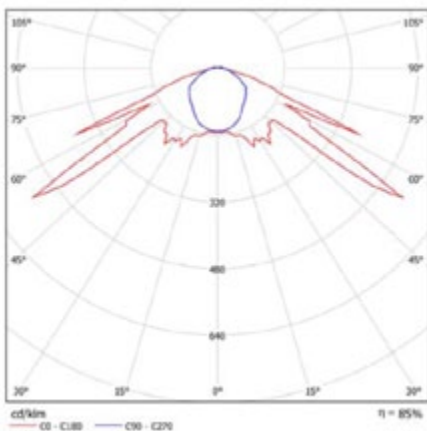

## Tabel voor de afstand van gelijkmatige evacuatieroutes

De afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters:

De onderhoudsfactor:	0.80
De noodverlichtingsfactor:	1.00
Minimum verlichting op centrale as:	1.00 lx
Minimum verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute:	1 lx
Diversiteit op as maximum 40:	1
Breedte van vluchtroute:	2.00m

Escape route					
Mounting height (m)	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED
2,0	3,6	9,6	9,1	6,6	2,5
2,5	4,3	10,6	9,1	7,2	2,6
3,0	4,8	11,0	10,0	7,3	2,5
3,5	3,5	12,1	10,8	7,3	2,4
4,0	3,5	11,7	9,3	7,2	2,1
5,0	2,9	9,9	8,3	6,7	1,4
6,0	x	9,9	7,9	5,9	x


## Afstandstabel voor anti-paniek ruimten

De afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters:

De onderhoudsfactor:	0.80
De noodverlichtingsfactor:	1.00
Min. verlichting in anti-paniekr ruimten:	1 lx
E <sub>max</sub> /E <sub>min</sub> 40:	1
Afstand van muur:	0,50m

Anti-panic area				
Mounting height (m)	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED
2,0	5,1	10,4	8,0	3,8
2,5	6,0	11,5	8,8	4,0
3,0	5,8	12,7	9,5	4,0
3,5	6,5	12,5	10,1	4,1
4,0	6,6	11,4	10,2	4,1
5,0	5,5	11,7	10,4	3,8
6,0	5,5	11,7	10,1	3,4

## Afmetingen

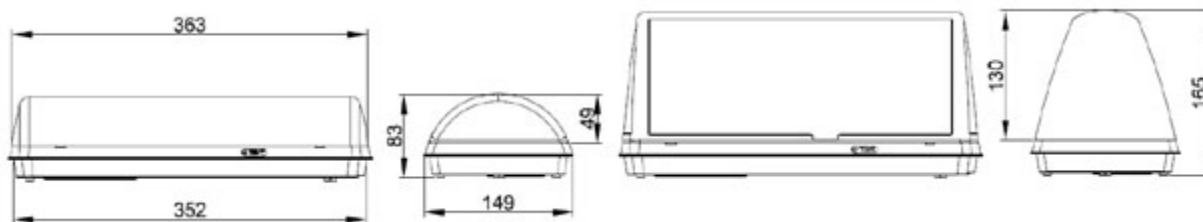

## Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Leesafstand uitgangstekens:	eenzijdig 27 m/ tweezijdig 23 m
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	14VA
Batterij:	NiMH 4,8V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overlading / ontlading
Lichtbron:	30 witte LEDs
Levensduur van de lichtbron:	< 50 000 uur
Lichtuitgang:	210 lm (LED)/ 250 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	60598-1, 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	N/A
IP classificatie:	IP 20
Afmetingen:	363 x 149 x 83 mm
Gewicht:	970 g
Kleur:	RAL 9010
Materialen:	PC/ABS (behuizing) en Lexan (verspreider)
Montage methode:	Plafond en muursteun

## Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290050	UniLED CombiST autotest - LED 230V 1h met pictogram
290044	UniLED met autotestfunctie, D ST 230V, 1uur autonomie. Tweezijdig autotest met RLO pictogram

## Accessoires

290309	Unilux pictogramset incl. Pijlen LRO. Leesafstand: 27 m.
2992009	Dubbelzijdig pictogram, pijlen LR. Leesafstand: 23 m.
2992018	Dubbelzijdig pictogram, pijlen O. Leesafstand: 23 m
299004	Beschermkorf. Beschermt het armatuur tegen externe krachten. Wit staal.
299001	Wandbeugel, wit. Voor installatie op een hoek van 90° van de muur.
299003	Pendelbuis, 1m. Voor montage op grote plafondhoogten
290201.1	Unilux dubbele kap incl. Pictogramset. Maakt van het armatuur een dubbelzijdig uitgangssignaal.
2925024	4.8V/1.2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur reservetijd
2951050	UniLED diodematrix, reserve LED