




IP40

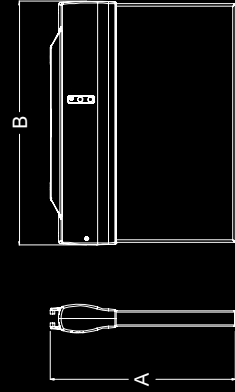

A=219mm

B=290mm

C=34mm

**LYRA** is een hightech signalisatie waarbij de lichtbron zijn oorsprong vindt bij witte leds met hoog rendement. Het uitgezonden licht wordt opgevangen door een optisch systeem speciaal ontworpen voor deze nieuwe technologie. Het toestel is esthetisch aangenaam en dus ideaal voor elke omgeving. Het toestel is bestudeerd om te voldoen aan het Europees norm EN1838. Men heeft de mogelijkheid om het toestel in te bouwen en als vlagmontage te gebruiken. Beschikbaar met enkel en dubbelzijdige signalisatie.

**MOVIE**

Het gebruik van het toestel LYRA in bioscopen of theaters Door middel van een regeling kan u het lichtniveau regelen van de signalisatie.

- Karakteristieken
- Lichtbron
- Witte leds
- Leesafstand conform aan de norm EN1838
- Beschermingsniveau IP40
- Signaalpaneel rechts, links, naar beneden
- Beschikbaar in modellen langs 1 kant of 2 kanten
- Voeding 230 V
- Tijd voor het laden van de batterij: 12u
- Temps de charge de la batterie: 12u
- Armatuur vervaardigt in zelfdovende kunststof
- Bevestiging opbouw, inbouw, vlagmontage

**CODE: 92016****Vlag montage - Werktuig voor vlagmontage**

Het hoofdtuig is voorzien voor de aansluiting op 503 dozen en biedt de mogelijkheid om de armatuur te installeren op vlagmontage. Dubbelzijdig apparaat te voorzien.

**CODE: 92018****Muurmontage - Werktuig voor muurmontage**

Voor de installatie aan de muur is dit toestel nodig omdat het de connecties gebruikt voor de 503 dozen. Tuig geleverd met enkelvoudig zijde model.

**CODE: 92020****Zwevende montage - Kit voor pendelmontage**

De kit bevat t-sleuven en kettingen

**CODE: 92017****Plafondmontage - Kit voor plafonmontage**

Dit werktuig dient om de armatuur van LYRA aan een plafond te installeren. Het is mogelijk om de fixaties van de doos 503 te gebruiken.

**CODE: 92019****Kit voor het inbouwen**

Dankzij deze kit kan de LYRA gemakkelijk ingebouwd worden in het plafond, enkel het plexiglas paneel blijft zichtbaar.

**Nieuw Europees project**

LYRA gebruikt nieuwe symbolen conform met Europese normen. Het toestel is geleverd met signalisatie in plexiglas.



CODE	MODEL	AANTAL ZIJDEN	AUTONOMIE	TYPE	RICHTING	AFSTAND AFLEZING (M)	BATTERIJ
<b>LYRA STANDAARD MODEL</b>							
70001	LYRA M28/1 P	1	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70002	LYRA M28/1 P	1	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70003	LYRA M28/1 P	1	1u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70004	LYRA M28/3 P	1	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70005	LYRA M28/3 P	1	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70006	LYRA M28/3 P	1	3u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70007	LYRA M28/1 P	2	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70008	LYRA M28/1 P	2	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70009	LYRA M28/3 P	2	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah
70010	LYRA M28/3 P	2	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah
<b>LYRA MET ZELFTEST FUNCTIE VOOR CENTRALE SYSTEMEN</b>							
70011	LYRA M28/1 P	1	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70012	LYRA M28/1 P	1	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70013	LYRA M28/1 P	1	1u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70014	LYRA M28/3 P	1	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70015	LYRA M28/3 P	1	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70016	LYRA M28/3 P	1	3u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70017	LYRA M28/1 P	2	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70018	LYRA M28/1 P	2	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70019	LYRA M28/3 P	2	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah
70020	LYRA M28/3 P	2	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah
<b>LYRA VOOR CENTRALE VOEDING 230V</b>							
70021	LYRA M28/1 P	1	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70022	LYRA M28/1 P	1	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70023	LYRA M28/1 P	1	1u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
70024	LYRA M28/3 P	1	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70025	LYRA M28/3 P	1	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70026	LYRA M28/3 P	1	3u	P	↓	32	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah
70027	LYRA M28/1 P	2	1u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70028	LYRA M28/1 P	2	1u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 0,8Ah
70029	LYRA M28/3 P	2	3u	P	←	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah
70030	LYRA M28/3 P	2	3u	P	→	32	Ni-Cd 4,8V 2Ah

TOEBEHOREN	CODE	Omschrijving	Pack
	92016	Vlag montage	1
	92018	Muurmontage	1
	92020	Zwevende montage	1
	92017	Plafonmontage	1
	92019	Inbouwkit	1

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

