

Straalpijpen

■ TS2000 Turbostraalpijp (1)

Deze nieuw ontwikkelde straalpijp kan de concurrentie met alle topmerken aan!

- Instelbaar debiet: 60-130-235l/min (TS2000/1) of 130-235-400l/min (TS2000/2) bij 6 bar.
- Uitstekende blusprestaties door optimale druppelgrootte.
- Sproeikop 0° tot 120° instelbaar, met watergevulde sproeikegel.
- Spoelstand (vuildeeltjes tot ca. 6mm worden uitgespoeld).
- Roterende aansluiting (ook onder druk).

■ HS Nevelstraalpijp (2)

- Sproeikop continu instelbaar van volle straal tot sproeistraal (0° tot 120°).
- Kop uit verchromde messing en rubber, straalpijp uit POM.
- Standaard verkrijgbaar in boring 12mm en 16mm (10mm en 20mm op aanvraag).


■ 3-standen straalpijp (3)

- 3 standen: volle straal, gesloten straal of sproeistraal.
- 2" uitvoering verkrijgbaar met slagvaste polyamide straalpijp.

(1)



(2)

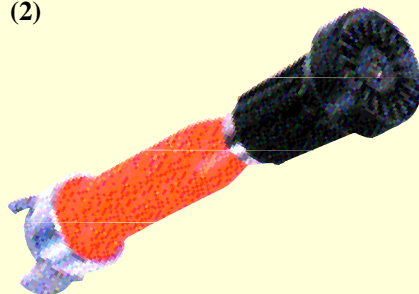

(3)



Waterschilden

Voor het opbouwen van een watermuur:

- Tegen gas- of rookontwikkeling.
- Voor het afkoelen van overhitte objecten.

Artikel	Omschrijving
TS2000/1	Turbostraalpijp, instelbaar 60-130-235l/min, met DSP45 koppeling
TS2000/2	Turbostraalpijp, instelbaar 130-235-400l/min, met DSP45 koppeling
HS12	Nevelstraalpijp boring 12mm met DSP45 koppeling
HS16	Nevelstraalpijp boring 16mm met DSP45 koppeling
STR45AL	Aluminium straalpijp 2" met 3 standen, DSP45 koppeling
STR45ALKU	Idem maar met polyamide straalpijp en aluminium kraan
STR70AL	Aluminium straalpijp 2½" met 3 standen, DSP70 koppeling
WS800	Waterschild 2" 800l/min bij 5 bar, DSP45 koppeling
WS1400	Waterschild 2" 1400l/min bij 5 bar, DSP45 koppeling

Hogedrukpistolen

Op aanvraag.

Schuimarmaturen

Op aanvraag.

Monitoren

Op aanvraag.

